

ONDA 2000





Motorreductor para puerta corredera de hasta 2000 kg. Uso industrial.
Desbloqueo de emergencia a llave. Deceleración en final de recorrido.
Regulación electrónica de par.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 V _{ac} /50Hz
Potencia abs.	700 W
Velocidad lineal max	9,5 m/min
Peso hoja max	2000 Kg
Grado de protección	IP 44
Rango térmico	-20 °C / +75 °C
Ciclos hora	30

- Operador silencioso y fiable.
- Autoaprendimiento de todos los parámetros de trabajo.

DIMENSIONES

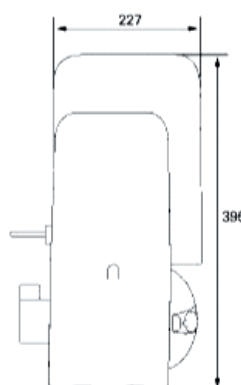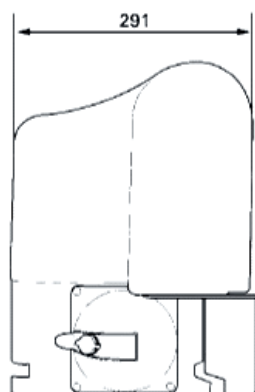

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Cremallera acero
30x12x1000



Cremallera soldar
30x12x2000
aprimatic.es



Banda de cable



Fotocélula