

**Z71**


Sistema hidráulico enterrado compacto. Pistón y central montados juntos en el mismo contenedor. Deceleración en el final de los recorridos de apertura y cierre. Desbloqueo de emergencia y válvulas antiplastamiento incorporadas.

### Especificaciones técnicas

**Central hidráulica:**



Alimentación	230 Vac/50 Hz
Grado de protección	54 IP
Potencia	250 W
Rango térmico	-20 °C/+70 °C
Caudal	0,75 l/min
Presion max de ejercicio	40 Bar
Tipo de Aceite	AprimOil
Cantidad de ceite	1 L

**Pistón:**

Ángulo de apertura	110° max
Peso max de hoja	800 Kg
Par	410 Nm
Peso con aceite	12 Kg
Velocidad	6 cm/s
Ancho hoja	4 mts

- Operador hidráulico compacto bajo pavimento.
- Funcionamiento suave y silencioso.
- Seguridad antiplastamiento mediante válvulas bypass incorporadas.
- Desbloqueo a llave.

### DIMENSIONES

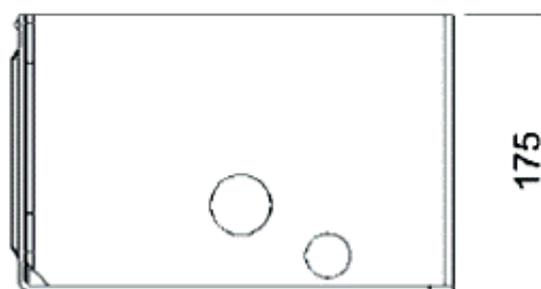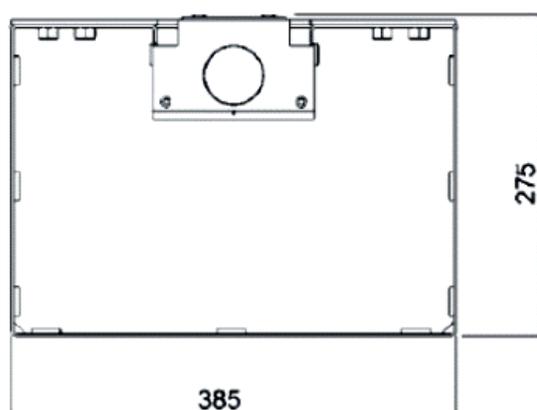

### ACCESORIOS RELACIONADOS



Cuadro A40DG



Mando TX4S



Banda de cable



Fococélula



Electrocerradura