

ALZO 55





Operador electromecánico irreversible para puertas basculantes contrapesadas de 1 o 2 hojas de uso residencial. Incorpora función deceleración en los finales de recorrido y antiplastamiento. Dispone de desbloqueo de emergencia, luz de garaje e incorpora cuadro de maniobras y receptor de telemando.

Especificaciones técnicas

Alimentación	230 Vac/50 Hz
Potencia	200 W
Par	380 Nm
Factor de trabajo	40 %
Termoprotección	150° C
Temperatura de funcionamiento	-20 °C/+55 °C
Grado de protección	IP 40
Peso	8 Kg
Dimensiones de hoja	3 x 3,5 m

- Funcionamiento fiable y seguro.
- Robusto chasis de aluminio alojando reductor en acero.
- Control preciso de la posición y la velocidad de la puerta mediante encoder óptico.
- Desbloqueo rápido

DIMENSIONES Y DETALLES

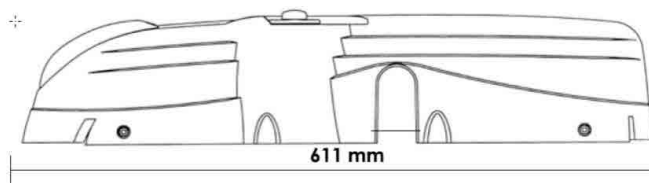

Desbloqueo rápido



Corona de acero

ACCESORIOS RELACIONADOS



Mando TX4S



Brazos telescópicos



Tubos de torsión



Banda de cable



Fotocélula